

NB-138-R-12 SU BASKINI DEDEKTÖRÜ KULLANMA TAL MATI

Su sızıntılarının olduğu mahallerin yanına veya boru tesisatı, buzdolapları, çamaşır makineleri, su ısıtıcıları, tuvaletler, merdivenler ve garajlarda muhtemel olarak meydana gelebilecek su baskınlarına karşı koruma sağlar.

Ürün Özellikleri:

1. Su sızıntısını doğru şekilde algılayacak özellikte tasarlanmıştır ve geliştirilmiştir.
2. 12/24V DC Güç Girişi
3. Kolay montaj ve bakım
4. Tam otomatik çalışır
5. Ergonomik dedektör kasa tasarımı
6. Röle/Kontakt Çıkışı (1A/24VDC 0.5A/125VAC)


Dedektör Özellikleri:

Ölçüler	: 3.5cm x 6.0cm x 10.2cm (Yükseklik – Geniçlik – Uzunluk)
Ağırlık	: 135g.
DC Güç	: DC12V-24V
Çalışma Sıcaklığı	: 0°C'den 49°C'ye kadar
Depolama Sıcaklığı	: -29°C'den 66°C'ye kadar
Nem	: %80

ÇALIŞTIRMA TAL MATI

Sensör pozisyonu:

Sensör alarm ünitesinin altına yerleştirilmelidir. Sensör bölmesi kapalı veya açıkken alarm ünitesi direkt olarak yere konabilir ve sensör kablosu yaklaşık 2mt. kadar uzaktaki alarm kontrol ünitesine bağlanır.

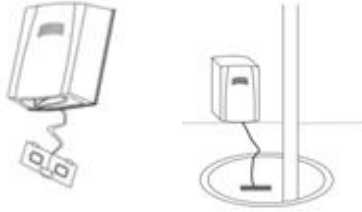

RÖLE POZİSYONUNA AYARLAMA – NO/NC ÇİFT RÖLE POZİSYONUNA AYARLAMA

Normal şartlar altında röle "normalde açıktır"(NO). Eğer rölenin kurulma noktasına ayarlanması istenirse, arka kapak tornavida ile açılır. PCB üzerindeki rölenin yanında bir jumper başlığı vardır. Jumper başlığını kaldırın ve NC pozisyonunda iken tekrar takın.

Röle kontak oranı: 1A4VDC, 05A25VAC

ÜRETİCİ:

wizmart

123, Tong-Hui Road, Jiang-Bei Pioneering Park, Ning-BO City,
Zip 315033, Zhe-Jiang, China

TEL: +86-574-5500-3366 FAX: +86-574-5500-3368

info@wizmart.com

www.wizmart.com

İTHALATÇI:

GFE

**BİNA KONTROL SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.**

İçerenköy Mah. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Cad. No: 4/2
TR- 34752 Ataşehir, İstanbul

Tel: +90 216 575 9696 Fax: +90 216 575 9097

bilgi@gfe.com.tr

www.gfe.com.tr

